FlexScan **EV3451X**



→ **Termék weboldal** → **Tapasztalat az AR-ben**

34 hüvelykes, ultrawide irodai monitor

FlexScan EV3451X – Több áttekinthetőség. Nagyobb hatékonyság. Jobb jövő. Az EV3451X-et olyan modern munkakörnyezetekhez fejlesztették ki, ahol a termelékenység, a rugalmasság és a fenntartható befektetés egyaránt fontos. A 34,1 hüvelykes, UWQHD felbontású (3440 × 1440) ultrawide kijelző jelentősen több helyet kínál, mint a Full HD, és lehetővé teszi több alkalmazás kényelmes megjelenítését egyetlen képernyőfelületen – a többmonitoros konfigurációk zavaró monitorkeretei nélkül. A finoman ívelt kialakítás elősegíti a természetes és koncentrált munkavégzést. A videó-, audio-, hálózati és adatátvitelt biztosító USB-C-csatlakozóval, valamint az akár 94 wattos Power Delivery funkcióval az EV3451X a munkahely központi dokkolóállomásává válik. A beépített KVM-kapcsoló megkönnyíti két számítógép használatát egyetlen billentyűzettel és egérrel. A hét év garancia a befektetés maximális biztonságát garantálja. Ez aláhúzza az EIZO magas minőségi követelményeit – Made in Japan – és a különösen hosszú élettartammal támogatja a fenntartható IT-stratégiákat. Mindezt kiegészíti az elismert fenntarthatósági szabványoknak való megfelelés.

- 34,1”-es ívelt, ultrawide monitor 21:9-es képaránnyal és 3440 x 1440 képponttal (109 ppi) a kiváló olvashatóság érdekében
- Nagy, ívelt kijelző keskeny kerettel és elegáns kialakítással
- 1000:1 kontrasztarány, 350 cd/m² fényerő, 178°-os látószög
- 100 Hz-es frissítési gyakoriság a görgetés és az elmozdítás során a mozgások élesebb megjelenítéséhez
- USB-C-csatlakozó dokkoló funkcióval képjel, USB, LAN és akár 94 wattos tápellátáshoz
- Jelbemenetek: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, két HDMI
- Auto EcoView, EcoView Index és EcoView Optimizer a maximális energiatakarékosság és az optimális ergonómia érdekében
- KVM-kapcsoló és Picture-by-Picture két számítógéphez
- Bizonyítottan környezetbarát és társadalmi felelősségvállalással gyártva
- Választható fekete és fehér házszín
- 7 év garancia, a legnagyobb befektetési biztonság érdekében

Garancia
Legmagasabb befektetési biztonság

A BIZALOMRA TERVEZVE, A JÖVŐRE ÉPÍTVE

7 év garancia

Az EIZO mindig is a kompromisszumok nélküli minőséget képviselte. A világon elsőként* bevezetett 7 éves garanciával az EIZO most újabb jelképet állít a hosszú távú megbízhatóság és a befektetési biztonság mellett. A EV3451X már a tervezés és fejlesztés során is a kivételes minőségre és megbízhatóságra lett kialakítva.

Az EIZO minőségi ígérete az első vázlattól a kész termékig egy integrált megközelítésen alapul. Kutatás és fejlesztés, gyártás és minőség-ellenőrzés – minden fázist a japán székhelyen, házon belül végeznek. Ez lehetővé teszi a pontos, folyamatos ellenőrzést, és fontos alapot képez a termék- és képminőséghez. Így jönnek létre olyan képernyők, amelyek hosszú élettartammal, megbízható működéssel és állandóan magas teljesítménnyel jellemezhetők. Olyan monitorok, amelyekre számíthat.

*Az EIZO vizsgálatai alapján, 2026. június.

Miért olyan tartósak az EIZO monitorok? Egy pillantás a kivételes minőségre, amely lehetővé teszi a 7 éves garanciát.




Formaterv
Egy jó figura minden íróasztalon

RENGETEG HELY, KÉNYELMES KILÁTÁS

Ultrawide formátum és ívelt kialakítás

A EV3451X 34,1 hüvelykes képátlóval és 21:9-es ultraszéles képaránnyal nyűgöz le. 3440 x 1440 képpontja (UWQHD) a Full HD felbontás 2,4-szeresének felel meg, és a képernyőfelülettel kombinálva 109 kijelzőt eredményez. Az eredmény: éles, tiszta képek A nagyméretű monitoron egyszerre több alkalmazás is könnyedén elfér, ami azt jelenti, hogy általában nincs szükség második monitorra.

Az ívelt kialakítás kényelmessé teszi a megtekintést. A szem és a képernyő közötti távolság a kijelző széle felé haladva megnő. Ez akkor válik egyértelművé, ha közelebb ülnek a monitorhoz. A teljes mértékben sík felülettel szemben a monitor görbülete a képernyőfelület oldalsó részeit is láthatóvá teszi.



Felbontás



Kényelmesen megtekinthető tartalmak

MINDEN MUNKAKÖRNYEZETHEZ

Elegáns formaterv

A monitor külső megjelenése jelentősen hozzájárulhat a kellemes munkakörnyezet megteremtéséhez. Minimalista formatervének és nagyszerű ergonómiai funkcióinak köszönhetően a monitor természetesen illeszkedik a munkakörnyezethez, akár otthon, akár az irodában.

Gyakorlatilag keret nélküli házának, valamint karcsú, stabil talpának köszönhetően a monitor nagy képernyőátmérője ellenére viszonylag kevés helyet foglal el. Így a EV3451X normál íróasztalokon is elegendő helyet hagy a kényelmes munkavégzéshez.

Az elegáns feketén kívül a készülékház fehérben is elérhető, színben hozzáillő fehér kábelekkel.



TISZTA ÍRÓASZTAL

Rendezett kábelelvezetés

A széles körű csatlakoztathatóság hasznosítása általában sok kábel használatát teszi szükségessé. A kábelcsatornával és levehető hátlappal rendelkező EV3451X használatakor azonban elfelejtheti a zavaró kábelrengeteget. Az átgondolt formatervezés jegyében megalkotott részletek különösen rendezett külsőt kölcsönöznek a készülék hátlapja számára.



Sokoldalú csatlakoztathatóság
A legjobb kapcsolódás

KÉNYELMES CSATLAKOZÁS

Egy monitor, sokféle csatlakozó

Ennél egyszerűbb már nem is lehetne: a legtöbb végeszközt, például számítógépet, laptopot, egeret, billentyűzetet vagy fejhallgatót közvetlenül a monitorhoz csatlakoztathatja. Mivel a EV3451X különböző jelcsatlakozókkal és csatlakozókkal rendelkezik. Ez megkönnyíti a mindennapi munkát, és rendben tartja az íróasztalát.

Tudjon meg többet az EIZO monitorok csatlakoztathatóságáról.




MODERN ÉS JÖVŐBIZTOS

USB-C: egy kábel mindenre

A video- és audiofájlok lejátszásához, a adatátvitelhez, a hálózati jelek továbbításához, valamint a csatlakoztatott eszközök tápellátásához és még számos egyéb funkcióhoz mindössze egyetlen, C típusú USB-kábel is elegendő. A központi dokkolóállomásként is használható EV3451X monitorhoz gyorsan és kényelmesen hozzácsatlakoztathatja notebookját. A különböző munkahelyek, vagy az irodai és az otthoni munkavégzés közötti átváltáskor ez különösen hasznos.

A 94 W teljesítményű tápellátást nyújtó C típusú USB-csatlakozón keresztül megbízhatóan feltölthetők a kisebb számítógépek és a notebookok. Mivel így nincs szükség további számítógépes tápegységekre, több hely marad az íróasztalon.

USB-C: Mi áll mögötte? Az EIZO Academy részletesen bemutatja a csatlakozó formátumot.

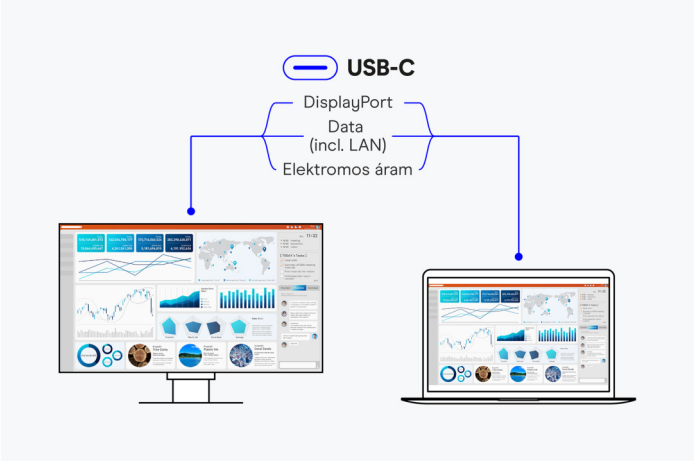

A MEGBÍZHATÓ HÁLÓZATI KAPCSOLAT ÉRDEKÉBEN

LAN-csatlakozó

A monitor rendelkezik egy dedikált LAN-csatlakozóval a stabil vezetékes hálózati kapcsolat érdekében. A notebookokat vagy számítógépeket csupán USB-C-kábellel kell csatlakoztatni EV3451Xhez, hogy a monitoron keresztül hozzáférjenek a hálózati jelhez. Ez elsősorban azoknak a notebookoknak jelent előnyt, amelyek már nem rendelkeznek LAN-csatlakozóval. Ez stabil adatátvitelt tesz lehetővé, ami például videokonferenciák esetén elengedhetetlen. Hálózati eszközként a monitor saját MAC-címmel rendelkezik, vagy ideiglenesen a csatlakoztatott számítógép MAC-címével azonosítja magát.

Opcionálisan az „EIZO MAC Address Clone Utility” szoftver Windows rendszerhez MAC-címet rendelhet a képernyőhöz, például ha a csatlakoztatott számítógép csak egy virtuális hálózati adapterrel rendelkezik.



KÉT SZÁMÍTÓGÉP, EGYETLEN KEZELŐFELÜLET

KVM kapcsoló

Soha nem volt még ilyen egyszerű a különböző PC-ket egyetlen egérrel és billentyűzettel kezelni. Az USB upstream portoknak köszönhetően a EV3451X integrált KVM (Keyboard Video Mouse) kapcsolóval rendelkezik. A monitor automatikusan összekapcsolja a webkamerát, a mikrofont, a hangszórókat, az egeret és a billentyűzetet az éppen aktív forrásszámítógéppel. Ez azt jelenti, hogy például egy asztali számítógép és egy laptop vagy akár egy üzleti és egy magán PC is működtethető ugyanazon a monitor USB-eszköz kombináción. Ez biztosítja a megszakítás nélküli munkavégzést és a rendezett munkaterületet.

Fedezze fel a KVM-kapcsoló összes előnyét itt.

Szoftverek és kezelési kényelem


Kényelmes munkavégzést lehetővé tevő felszereltség

KÉPJELEK EGYMÁS MELLETT TÖRTÉNŐ MEGJELENÍTÉSE

Picture-by-Picture (PbP, kép a kép mellett)

A Kép a kép mellett funkcióval két jelforrás is önállóan megtekinthető a képernyőn, ha több számítógépet is hozzácsatlakoztatnak a monitorhoz. Így megtakarítható a különböző video- és hangforrások közötti időigényes és nehézkes átváltás.

A mindössze egyetlen gombnyomással elérhető három, előre meghatározott Kép a kép mellett elrendezésnek köszönhetően egyidejűleg több alkalmazás is megjeleníthető, különböző méretekben.



Picture-by-Picture




Előre meghatározott képelrendezések

ELŐRE BEÁLLÍTOTT SZÍNMÓDOK

Optimalizált színmegjelenítés egy gombnyomással

Az előre beállított színmódok optimalizálják a képek, szövegek és videók megjelenítését. Mert nem mindegy, hogy videót néz, képet néz, netezik vagy szöveget ír. Egy gombnyomással beállíthatja a megfelelő előbeállítást a fényerőre, a gammakorrekcióra és a színhőmérsékletre.

Egy példa: A Papír üzemmód a nyomtatott papír kellemes kontrasztját szimulálja, megkönnyítve a szem számára az olvasást és megelőzve a fáradtságot.

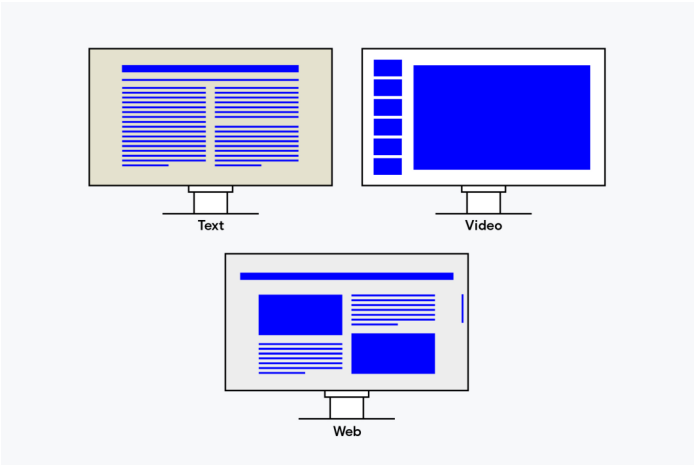

BT.709-/Rec.709 színbeállítások

A klasszikus sRGB üzemmód mellett EV3451X rendelkezik egy BT.709 üzemmóddal is, amely biztosítja a videó- és médiatartalmak konzisztens megjelenítését. A kijelző üzemmódok között közvetlenül az előlapi kezelőgombokkal lehet váltani.




BUTTON GUIDE

Könnyű kezelhetőség

Az EV3451X elülső oldalán mechanikus gombok helyett egyszerűen használható, elektrosztatikus kezelőszerveket helyeztek el, különösen elegáns megjelenést kölcsönözve ezzel a készülék számára.

A Button Guide segítségével minden funkciót egy pillantással áttekinthet. Elég a kezelőpanel egyetlen érintése, és megjelenik a gombok funkciókiosztása. Az Ön előnye: egyértelmű működés és letisztult, letisztult dizájn.

Mivel a hangszórók szintén a keretben nyertek elhelyezést, azok előrefelé, vagyis a felhasználó irányába néznek. A kifejezetten felhasználóbarát kivitel tökéletes egységet alkot a monitor sík, gyakorlatilag keretnélküli formavilágával.

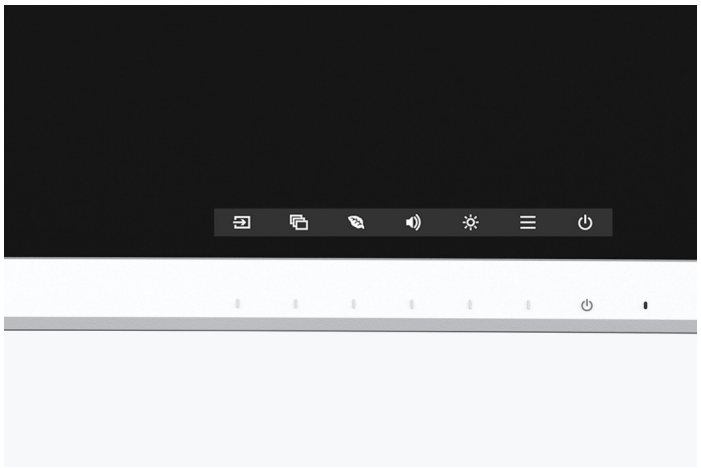

SNAPSWITCH

Hatékony vezérlés gyorsbillentyűkkel

Néhány fontos funkció egyszerűen és közvetlenül végrehajtható a már csatlakoztatott USB-billentyűzetről. Az olyan funkciók, mint a fényerő, a hangerő, a színmód, a Picture-by-Picture vagy az USB-portok hozzárendelése, a CTRL, Alt és Shift gombok dupla kattintásával állíthatók be. Az előny: időmegtakarítás a gyors és hatékony kezelésnek köszönhetően.

MONITOR VEZÉRLÉS ÉS ADMINISZTRÁCIÓ

Screen InStyle


A képernyőn megjelenő menü mellett a EV3451X kényelmesen vezérelhető a PC-ről a Screen InStyle szoftverrel. A beállítási lehetőségek közé tartozik például a színvisszaadás, az energiatakarékossági lehetőségek és az ergonómiai funkciók. Több képernyős rendszerekben a Screen InStyle segítségével a beállítások szinkronban alkalmazhatók az összes csatlakoztatott képernyőn.

Tudjon meg többet a Screen InStyle-ról itt

A képernyő elrendezésének segítségével szervezze az asztalt

A legtöbb munkakörnyezetben gyakori, hogy egyszerre több alkalmazás, például webkonferencia, szövegszerkesztés, böngésző és más programok vannak nyitva és láthatóak.

A Screen InStyle "Screen Layout" funkciójával a különböző programok ablakait áttekinthetően elrendezheti a képernyőn, és így sokkal hatékonyabban dolgozhat. Az előre definiált elrendezések mellett szabadon választhatja ki az ablakok méretét és pozícióját a testreszabott elrendezésekhez.



Előre definiált elrendezés



Képernyőelrendezési funkcióval



Képernyőelrendezés funkció nélkül

MONITOR VEZÉRLÉS ÉS ADMINISZTRÁCIÓ A HÁLÓZATBAN

Screen InStyle Server

A rendszergazdák a Screen InStyle Server alkalmazás segítségével központilag kezelhetik és vezérelhetik a hálózatba telepített Screen InStyle-tel összekapcsolt monitorokat. Ez optimalizálja az energiafogyasztást és egyszerűsíti a monitorok eszközgazdálkodását.

Tudjon meg többet a Screen InStyle Serverről itt

VÁLLALATI SZINTŰ ALAPBEÁLLÍTÁS

Monitor Configurator

A rendszergazdák munkaterhelésének csökkentése: A szoftver lehetővé teszi, hogy alapértelmezett beállításokat hozzon létre az összes releváns monitorbeállításhoz. Ez a beállítás a helyi hálózaton keresztül szétoszthető a csatlakoztatott monitorokra, megkönnyítve a bevezetési folyamatot.

Tudjon meg többet a Monitor Configurator szoftverről.



Képminőség

Pontosság, fényerő, kontraszt és élesség

TÖBBET LÁTNI, JOBBAN DOLGOZNI

Kiváló képminőség


A monitor rendelkezik a kiváló képminőséghez szükséges három kulcstényezővel: a 3440 x 1440 képpontos, tökéletes felbontásával, a legjobb kontraszttal 1000:1 és stabil fényerővel akár 350 cd/m^2 értékig. Ez az alábbi előnyöket biztosítja az Ön számára: tűéles szövegkontúrt, brilián grafikát, és kristálytiszta képeket. A LED háttérvilágítással rendelkező kiváló minőségű IPS panelnek köszönhetően a kontrasztok és a színek minden szögből stabilak maradnak.

Mindent megteszünk a tökéletes képért. Olvassa el, hogyan érjük el kiváló képminőségünket.


LOOK-UP-TABLE

Pontos színvezérlés

A tökéletes képminőség elképzelhetetlen kiváló színmegjelenítés nélkül. Következésképpen az EIZO monitorokat a hagyományos, 8 bites LUT keresőtáblákhoz képest jelentősen pontosabb színinformációkat nyújtó, legalább 10 bites Look-Up-Table (LUT) egységekkel szereljük fel. A különösen finom színátmenetek tökéletes minőségű színárnyalat-megjelenítést és egyéni beállításokat tesznek lehetővé. A fehérpont értékek például 4000 és 10000 K (Kelvin) között, 500 K pontossággal és veszteségmentes módon határozhatók meg.



10 és több bites Look-Up-Table



8 bites Look-Up-Table

Overdrive a villámgyors képváltásért

Az Overdrive funkció olyan mértékben gyorsítja a kapcsolási időt, hogy a szürke-szürke váltások általában mindössze 5 ms alatt történnek. Bosszantó utófény nélkül nézhet filmeket és gyors képváltásokat. Az ablakok vagy képek görgetésekor és pozícionálásakor a kijelző egy pillantás alatt olvasható – gyorsabban, mint ahogyan azt érzékelni lehetne. Az energiafogyasztás és az energiahatékonyság mindig szem előtt van.

Ergonómia
Pihentető munka


KÖNNYŰ A SZEMNEK: AZ AUTO ECOVIEW FUNKCIÓVAL
Automatikus fényerő-szabályozás

Nappal vagy éjszaka, világosban vagy sötétben: Mindegy mikor és hogyan dolgozik, az Auto EcoView funkció folyamatosan méri a környezeti fény változását és a képernyőt az ideális fényerőnek megfelelően állítja be. Teljesen automatikusan, saját érzékelők használatával. Az előnyök: Csökken a zavaró vakítás, a szeme nem fárad el olyan hamar. A speciális kétpontos vezérlésnek köszönhetően a legvilágosabb és a legsötétebb környezet esetén is egyaránt ideális fényerőt biztosít. További előnye: az automatikus fényerőszabályozás jelentősen csökkentheti az energiafogyasztást.

Természetesen a monitort továbbra is manuálisan is beállíthatja. Az energiafogyasztás-kijelző és az EcoView Index segítségével pedig tájékozódhat arról, hogy beállítása mennyire takarékos.



Napközben



Este

A SZEMKÍMÉLŐ HASZNÁLAT JEGYÉBEN
Flicker-mentes

A szem védelme érdekében az EIZO hibrid technológiát fejlesztett ki a háttérvilágítás szabályozására. Ez egyesíti a szokásos PWM-vezérlés (impulzusszélesség-moduláció) és az egyenáramú vezérlés (egyenáram) előnyeit. A PWM vezérlés sokkal magasabb frekvenciákat használ, mint a standard PWM módszerek. Az eredmény: villogásmentes nézési élmény a képminőség és a színstabilitás megőrzése mellett. Ezenkívül a tiszta egyenáramú vezérléshez képest sötét megvilágítású helyiségekben a fényerő maximális értéke kevesebb mint 1%-ára állítható. Ennek előnye: a képernyő még ilyen körülmények között is villódzás- és tükröződésmentes marad.

Az EIZO FlexScan monitorok villogásmentességét és alacsony kékfény-tartalmát a TÜV Rheinland tanúsítja.

SIMÁBB MOZGATÁS
100 Hz-es frissítési frekvencia


EV3451X 100 Hz-es frissítési frekvenciát támogat, így biztosítva a mozgatások simább megjelenítését, görgetés és ablakmozgatás közben.

JOBB KÉPMINŐSÉG, KEVESEBB TÜKRÖZŐDÉS
Optimális tükröződésmentesítés


A EV3451X monitort hatékony antireflexiós felülettel láttuk el. A visszaverődő fény szétszórásával minimális szintűre mérséklődik a visszatükröződés, így a EV3451X hatékonyan megelőzi a tükröződést és a szem túlzott mértékű megerőltetését. Ezáltal jelentősen csökkenthető a szemfáradékonyság és kényelmes munkavégzés biztosítható, mivel a tükröződés elkerüléséhez az ülőhelyzetünket sem kell megváltoztatni.

RUGALMASAN ÁLLÍTHATÓ
Ergonomikus állvány


Ergonomikus és stabil: az állítható állvány az ergonómiát tartja szem előtt. A monitort a hátának, nyakának és ülőhelyzetének leginkább megfelelő módon elforgathatja és megdöntheti. A magassága fokozatmentesen állítható, és szinte az asztalra azaz az állvány aljára süllyeszthető. Ez lehetővé teszi, hogy a kép felső sorát ergonomikusan a szemmagasság alatt helyezze el.



Magasságállítás
195 mm



Dőlésszög
5° előre és 35° hátrafelé



Elfordítás
90°

Fenntarthatóság
Vállalati felelősségvállalás

ENERGIATAKARÉKOSSÁG KÖNNYEDÉN

Energiatakarékos funkciók

Az energiahatékonyság fontos szempont az EIZO monitorok fejlesztése során. A monitorok olyan jellemzőkkel és funkciókkal vannak felszerelve, amelyek minimalizálják az energiafogyasztást.

Az EIZO energiatakarékos monitorjaival energiahatékonyan dolgozhat. Olvasson többet erről.

Akár 60%-kal kisebb energiafogyasztás

Az Auto EcoView funkció automatikusan a környezeti fényviszonyok változásaihoz igazítja a képernyő fényerejét. Ez egy állandó fényerővel működő monitorhoz képest áramot takarít meg. Természetesen a monitort továbbra is manuálisan is beállíthatja. Az energiafogyasztás-kijelző és az EcoView Index segítségével pedig tájékozódhat arról, hogy beállítása mennyire takarékos.

Az EcoView Optimizer automatikusan csökkenti a háttérvilágítást sötét képek esetén, ezáltal csökkentve az energiafogyasztást. Ezzel egyidejűleg a jelet felerősíti és a színtónusértékeket igazítja. Ennek eredményeképpen a megszokott képminőséget tapasztalhatja alacsonyabb fogyasztás mellett.


És a legjobb az egészben: a legnagyobb energiamegtakarítás egyszerűen az Eco mód kiválasztásával érhető el.

Ezek az EcoView funkciók akár 60%-kal* csökkentik a teljes energiafogyasztást a maximális fényerejű kijelzőhöz képest. További előnye: az automatikus fényerő-beállítás kíméli a szemet.

* Tipikus energiafogyasztás USB Power Delivery használata nélkül.

Áramfogyasztás-kijelző

Az energiafogyasztás-kijelző a képernyő menüjében valós időben jelzi a monitor és a csatlakoztatott USB-eszközök energiafogyasztását. Alternatívaként ezeket az információkat statikusan is megjelenítheti a képernyő szélén, hogy egy pillantással láthassa őket.

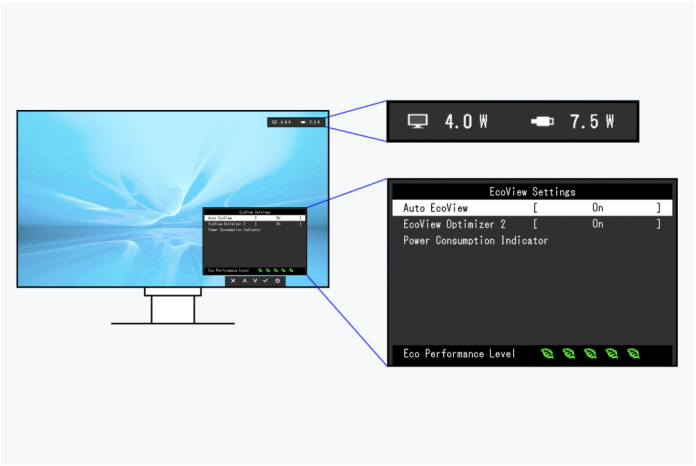

Zéró energiafogyasztás az üzemi kapcsoló használatával

A monitorok beépített, mechanikus üzemi kapcsolóval rendelkeznek. Ez rendkívül praktikus és takarékos: Ha az üzemi kapcsoló segítségével kapcsolja ki a monitort, a készülék egyáltalán nem fogyaszt áramot. Készenléti üzemmódban a készülék energiafogyasztása legfeljebb 0.3 Watt.



KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET ÉS AZ ERŐFORRÁSOK

Átfogó termék fenntarthatóság

Az EIZO FlexScan monitorai a nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően és társadalmilag felelős módon készülnek. A beszállítókat az ellátási lánc mentén gondosan választjuk ki, és ők is elkötelezték magukat e felelősségvállalás mellett. A tervezési folyamat során különös figyelmet fordítottunk a kiváló minőségű alkatrészek és anyagok alacsony erőforrás-felhasználására, valamint a gondos gyártásra. Emellett a FlexScan monitorok hosszú élettartamuknak, hosszú garanciális idejüknek és javíthatóságuknak köszönhetően kímélik az erőforrásokat és az éghajlatot.

Részletes információkat a termék fenntarthatóságáról itt olvashat.



ERŐFORRÁSOK KÍMÉLÉSE

Környezettudatos anyaghasználat

Az EV3451X több mint 64%-ban újrahasznosított műanyagból készül. Ez csökkenti a környezetbe kerülő műanyaghulladék mennyiségét, kíméli az erőforrásokat és elősegíti az anyagok újrafelhasználását.

Az illékony szerves vegyületek (VOC) használatának csökkentése az anyaggyártás során, például egyes festékekben és lakkokban, szintén globális érdek.

Az EIZO-nak többéves kutatással sikerült elérnie, hogy a monitorok háza lakk használata nélkül is sima, szinte homogén színű és textúrájú legyen.




SZABVÁNYOK ÉS IRÁNYELVEK

A fenntarthatósági szabványok betartása

A monitor olyan fontos és átfogó fenntarthatósági szabványok szerint tanúsított, mint a TCO Certified Generation 10 és az ENERGY STAR®. Emellett a szigorú fenntarthatósági szabványoknak való legmagasabb szintű megfelelésért EPEAT regisztrációval is rendelkezik, amelyet még a tudományosan megalapozott éghajlatvédelmi szabványokra vonatkozó Climate+ díj is kiegészít.

A EV3451X biztonságos befektetést jelent, ha az olyan szempontokat, mint az ESG (Environment, Social, and Governance azaz Környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) vagy az ENSZ Fenntartható fejlődési céljai (SDG azaz Sustainable Development Goal), figyelembe kell venni, és be kell tartani az előírt irányelveket.

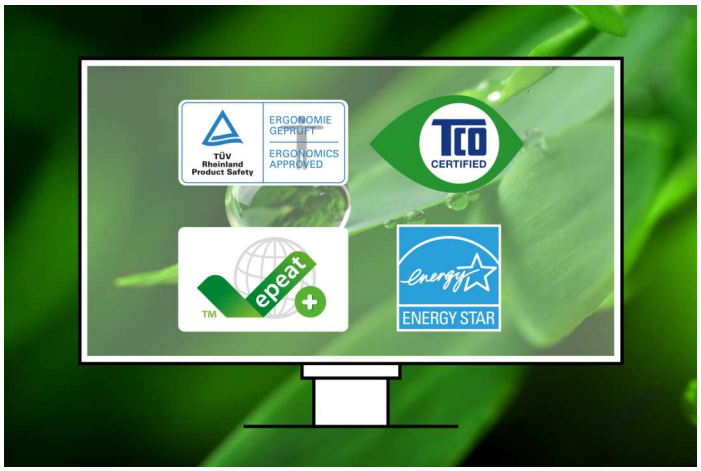

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Hozzájárulásunk az SDG-khez

Fenntarthatósági kezdeményezései keretében az EIZO hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaihoz (SDG).

Tudjon meg többet az EIZO fenntarthatósági kezdeményezéseiről.



Környezettudatos termékfejlesztés

A FlexScan monitorok az újrahasznosított anyagok és környezetbarát alkatrészek felhasználásával tükrözik az EIZO elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt. Az energiahatékonyságra optimalizált monitorok hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
Az EIZO részt vesz a használt termékek gyűjtési és újrahasznosítási rendszereiben, hogy tovább minimalizálja a környezeti terhelést. Törekszünk a hatékony és körforgásos erőforrás-felhasználásra a termék életciklusának minden szakaszában – az alkatrészek és anyagok beszerzésétől a gyártáson, a szállításon és a használaton át, a életciklus végén történő ártalmatlanításig.
Az EIZO japán székhelyén található összes gyártóüzem 100%-ban megújuló energiával működik.

További információk.

Innováció és termelékenység a mindennapi munkában

A FlexScan monitorok sokoldalú választékukkal és felhasználóbarát funkcióikkal nyűgöznek le, amelyek számos különböző munkastílust támogatnak. Minden képernyő az egyéni preferenciáknak megfelelően állítható be a pozíció és a kép megjelenítése tekintetében. A szemkímélő funkciók csökkentik a szem terhelését használat közben. Megbízható képminőséggel és átgondolt kialakítással a FlexScan monitorok hatékonyabb és kényelmesebb munkavégzést tesznek lehetővé.

Tudjon meg többet.

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	EV3451X-BK EV3451X-WT
Burkolatszín	Fekete Fehér
Felhasználási terület	Iroda
Termékcsalád	FlexScan
Felhasználási terület	Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kisirodai felhasználás, Otthoni munkavégzéshez, CAD, Pénzügyi szektor, Vezérlő helyiségek
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047074700 4995047074687

KÉPERNYŐ

Képátló [col]	34,1
Képátló [cm]	86,7
Képarány	21:9 (Ultrawide)
Hajlítási sugár [mm-ben]	3800
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	799,8 x 334,8
Ideális/ajánlott felbontás	3440 x 1440
Képpont távolság [v mm]	0,233 x 0,233
Pixelsűrűség [v ppi]	109
Támogatott felbontás	3440 x 1440, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes) [°-ban]	178
Max. látószög (függőleges) [°-ban]	178
Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek	16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színskála/keresőtábla	Több mint 1,06 milliárd színárnyalat/14 bit
Max. színtér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m²]	350
Max. sötétkamrás kontraszt	1000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	5
Max. snímková frekvence [v Hz]	100
Háttérvilágítás	LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
LAN/RJ-45	✓
KVM switch	✓
Előre beállított szín-/szürkeszint mód	BT.709, 2x manuális memóriahely, sRGB, Eco, Paper, DICOM
DICOM színárnyalat karakterisztika	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Képenként	✓
Beépített hangszóró	✓ (4 Watt / 2 + 2 Watt)
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Színtelítettség, Picture-by-Picture, Felbontás, Méretezés, Monitor-beállítások visszaállítása, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő, Billentyűzár
Button Guide	✓
Beépített tápegység	✓

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), 2x HDMI (HDCP 1.4/2.3)
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 94 W tápellátással), 1 x B típusú
USB downstream csatlakozó	1 x C típusú (15 W teljesítményű akkumulátortöltő funkció), 3 x A típusú
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
LAN standards	2.5GBASE-T
Audio bemenet	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB Type-C: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; DisplayPort: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; HDMI: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	15
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	204 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelésekor)
Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattech]	0.3
Spotřeba energie při vypnutém napájení [ve wattech]	0
Energiahatékonysági osztály	C
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	16
Tápegység	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [Watt-ban]	94
Power Management	✓

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méretek (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	816 x 382,7 - (577,7 x 242,6) - 250,2
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	11.9
Méretek (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	816 x 368 x 92
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	9.3
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
2D-CAD-adatok (DXF)	2D-CAD-adatok letöltése (DXF)
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	90
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 35
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	195
VESA furatok távolsága	100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator
További szállítási terjedelem	USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Kábel USB (típusú A - típusú B), Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, Tápkábel, Kézikönyv via download, Rövid útmutató
Választható tartozékok	PCSK-04 (Thin Client tartóelem), PM200-K (DisplayPort csatlakozókábel digitális video- és audiojelek továbbításához), CP200 (C típusú USB DisplayPort csatlakozókábel), CC100 (C típusú USB-csatlakozókábel), PP100-K (DisplayPort csatlakozókábel)

GARANCIA

Garanciaidőszak	7 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.

Tapasztald meg a EV3451X-t AR-ben most!

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország.
Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 08.11.2026